


EasyFloat®

PONTONS



*Drijvend
goed!*

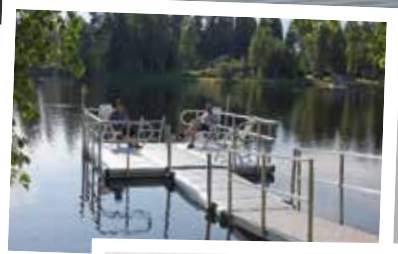



EasyFloat® is een gepatenteerd ponton systeem – het enige in zijn soort in de wereld. De pontons hebben een fraaie uitstraling en een hoog draagvermogen. Daarnaast zijn ze op diverse wijze te koppelen en zeer handzaam in de kleinere afmetingen.



EasyFloat is compleet vrij van geïmpregneerd hout, heeft geen onderhoudsbeurten nodig en veroorzaakt dan ook een minimale verstoring van de water habitat en de nabij gelegen natuur. Uitwerpselen en groenaanslag krijgen geen kans op het oppervlak, waardoor de anti-sliplaag zijn werking behoud.

Door de constructie van dicht gesealde kunststof units zullen de pontons hun drijfvermogen behouden gedurende de levensduur van zeker 20 jaar, bij normaal gebruik.

Inmiddels liggen de pontons vanaf 2002 op diverse locaties over de gehele wereld, waarbij deze worden blootgesteld aan extreem koude winters en hete zomers.

Overige voordelen

- Eenvoudig te installeren
- Extreem lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
- Flexibel systeem
- Groot drijf- en draagvermogen
- Ook toegankelijk te maken voor rolstoelen
- Tijdloos Zweeds design

We helpen u graag van concept tot plaatsing, compleet met steigerwerk of afwerking met ons uitgebreide assortiment aan accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS



Ponton

De kunststof units worden in het aluminium profiel geschoven om de ponton te vormen. Deze kan vervolgens worden voorzien van accessoires en bevestigingsmateriaal om de ponton te verankeren.



Units

De unit is gemaakt van UV-stabiel HDPE-kunststof (hogedichtheidpolyethyleen) met een EPS-vulling (expansieve polystyreen). De unit is bijzonder impact-resistent, de bovenkant heeft een anti-sliplaag.



Paalhouders

Geproduceerd van robuust polypropeen. De paalhouders hebben een afgeronde vorm en zijn eenvoudig aan het aluminium profiel te bevestigen.



Hoeken

Eveneens gemaakt van polypropeen. De hoeken hebben een mooie vormgeving, voorzien van interne roestvrijstalen versterkingen.



Bevestigingen


Alle bouten en moeren zijn van roestvrij staal.

Loopplank

5.0-mm aluminium traanplaat die met een roestvrijstalen koppeling aan het aluminium frame van de ponton wordt gemonteerd.



hoogte 212 mm

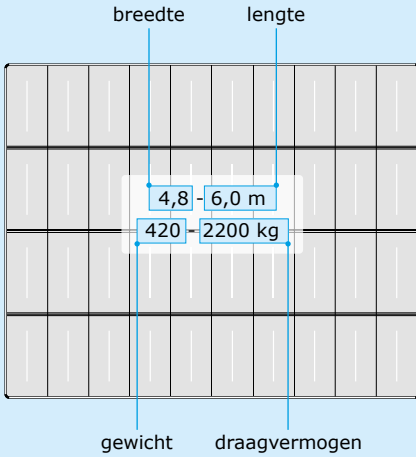

*Drijvend
goed!*

	Lengte 1,8 m	Lengte 2,4 m
Breedte 1,2 m	1,2 - 1,8 m 46 - 175 kg	1,2 - 2,4 m 50 - 225 kg
Breedte 2,4 m	2,4 - 1,8 m 85 - 325 kg	2,4 - 2,4 m 105 - 450 kg
Breedte 3,6 m	3,6 - 1,8 m 122 - 500 kg	3,6 - 2,4 m 145 - 675 kg
Breedte 4,8 m	4,8 - 1,8 m 160 - 650 kg	4,8 - 2,4 m 203 - 865 kg
Breedte 6,0 m	6,0 - 1,8 m 200 - 800 kg	6,0 - 2,4 m 218 - 1100 kg

Lengte 3,0 m

1,2 - 3,0 m
66 - 275 kg

2,4 - 3,0 m
124 - 550 kg

3,6 - 3,0 m
175 - 850 kg

4,8 - 3,0 m
235 - 1100 kg

6,0 - 3,0 m
294 - 1400 kg

Lengte 4,2 m

1,2 - 4,2 m
89 - 400 kg

2,4 - 4,2 m
167 - 775 kg

3,6 - 4,2 m
245 - 1150 kg

4,8 - 4,2 m
327 - 1550 kg

6,0 - 4,2 m
378 - 1925 kg

Lengte 6,0 m

1,2 - 6,0 m
128 - 550 kg

2,4 - 6,0 m
243 - 1100 kg

3,6 - 6,0 m
338 - 1650 kg

4,8 - 6,0 m
420 - 2200 kg

6,0 - 6,0 m
537 - 2750 kg

EasyFloat®

P O N T O N S



*Drijvend
goed!*

Zeggeveld 11 a-b
4705 RP Roosendaal
+31 6 12 88 75 37
info@easyfloat.nl
www.easyfloat.nl